
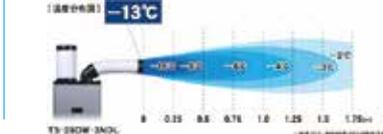


2025  
第三弾

# 熱中症対策

## スポットクーラー

製造現場でのスポット冷房、工場や作業現場の熱対策として。  
イベント、展示会等の暑さ対策として。

メーカー 商品名	ワキタ スポットクーラー 単相100V 首振り機能無	ナカトミ スポットクーラー 単相100V 首振り機能無	トラスコ スポットエアコン 単相100V 首振り機能無 (スタンダードタイプ)	トラスコ スポットエアコン 単相100V 首振り機能付 (スタンダードタイプ)	トラスコ スポットエアコン 単相100V 首振り機能無 (強冷却・ドレンレスタイプ)	トラスコ スポットエアコン 単相100V 首振り機能付 (強冷却・ドレンレスタイプ)
	天板・正面以外の 3面を丈夫な板金採用	チリやほこりの侵入を 防ぐ全閉モーター採用	首振り機能なしの スタンダードタイプ	首振り機能つきの スタンダードタイプ	首振り機能なしの 強冷却タイプエアコン	首振り機能つきの 強冷却タイプエアコン
						
品番	MSC25L	OSC25	TS25ES1N2	TS-25DS-1N2	TS28EW1NDL	TS-28DW-1NDL
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kw	2.2/2.5kw	2.2/2.5kw	2.2/2.5kw	2.3/2.7kw	2.3/2.7kw
モーター	開放式	全閉式	全閉式	全閉式	全閉式	全閉式
首振り機能	なし(手動:左右210度)	なし	なし	あり	なし	あり
電源コード長さ	1.6m	2m	2.3m	2.3m	2.3m	2.3m
タンク容量	5L	4L	4L	4L	4L	4L
風量切替	2段階	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)	4段階(冷:強弱・送風:強弱)
重量	32kg	36.5kg	36.5kg	37kg	36.5kg	37kg
サイズ(mm)	幅390×奥行430×高さ800	幅400×奥行430×高さ845	幅400×奥行430×高さ845	幅400×奥行430×高さ845	幅400×奥行430×高さ845	幅400×奥行430×高さ845
温度分布図	—	—				

ローコスト型

→ ハイスペック型

## ポータブルスポットクーラー

肩にかけて移動することができるコンパクトサイズです。  
コンパクトながら快適な冷風で夏場の現場作業をサポートします。

### キングジム 排気が熱くない ポータブルスポットクーラー PSC10

熱くないから今まで使えなかった場所でも使用可能。  
肩にかけて移動することもできます!

- ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用できます。
- 間接気化冷却と直接気化冷却を組み合わせたTWIN AQUAは、気化冷却でありながら濡れることなく、パワフルで快適な風を生み出します。
- 本技術は冷媒を使わず環境にも配慮した冷却技術です。



風量: 強80m<sup>3</sup>/h、中70m<sup>3</sup>/h、弱50m<sup>3</sup>/h  
吹出方向: 上下 水平~垂直 上下左右: 360°  
給水タンク容量: 約2L(本体一体型)  
給水方式: 給水タンク着脱式 重量: 6.9kg  
連続冷風使用時間: 約5時間30分  
肩掛け紐の長さ: 約0.3~0.5m サイズ: 奥行214×高さ307×幅410mm



### 日動 ポータブルスポットクーラー エコやん バッテリーセット

ショルダーベルトで肩に掛けて使用できます。  
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。

どこでも快適  
設置工事  
不要!

- AC100V電源で使え、バッテリーで充電式としても使えます。
- バッテリーはリン酸鉄リチウムイオンなので安全。
- バッテリーユニットなしで使用する場合、ドレンホースでの排水となります。



風力: 2段階切替式(弱・強)  
タンク容量(L): ドレンタンク0.7  
サイズ: 幅191×奥行464×高さ355mm 重量: 9.9kg 使用条件: 屋内用  
セット内容: 本体1台、バッテリーユニット1台、冷風ダクト1.5m、排熱ダクト1.5m、ドレンホース3m、バッテリーケーブル、電源・充電兼用ACアダプター2.3m、ショルダーベルト、バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ 各1



# 工場扇

オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。工場・倉庫などの換気、ホコリ・粉じんなどの排風、家畜舎内の換気や乾燥に。

メーカー商品名	ジェネラルファンII AF-45S ※4月中旬販売開始予定	ジェネラルファンII DF-45S ※5月下旬販売開始予定	トラスコプレミアム工場扇 ゼフィール
	コストと性能を両立した 価格訴求型の工場扇です	節電性と静音性を備えた DCモーター搭載の工場扇です	オプションパーツを使用することで 7つのスタイルで使用できます
	 <b>エコノミー モデル 新定番</b>	 <b>7段階 切替 微風～強風</b>	 <b>スタンドタイプ 壁掛けタイプ等</b> <b>長寿命 プレミアム 工場扇</b>
風量調節	3段式(強・中・弱)	7段式	3段式(強・中・弱)
首振り	あり	あり	あり 上下可動角：45°(上向40°、下向5°)
電源	単相100V	単相100V	単相100V
ハネ径	45cm	45cm	44cm
サイズ(mm)	幅960×奥行830×高さ1240～1390	幅960×奥行830×高さ1240～1390	幅908×奥行816×高さ1196
重量	8.1kg	6.5kg	10kg
電源コード長さ	電源コード長さ約2.5m	電源コード長さ約2.5m	電源コード長さ2m
消費電力(W)	(50/60Hz)：117/143	(50/60Hz)：73	(50/60Hz)：155/190
最大風量	((M3)/min) (50/60Hz)：173/180	((M3)/min) (50/60Hz)：155	((M3)/min) (50/60Hz)：225/245

ローコスト型

→ ハイスペック型

# 大型工場扇

無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。

トラスコ  
ジェネラルファン・ビッグ



	60cm DF-60	75cm DF-75	105cm DF-105
風量調節	無段階切替	無段階切替	無段階切替
上下角度調整範囲	360°	360°	360°
電源	単相100V	単相100V	単相100V
ハネ径	60cm	75cm	105cm
サイズ(mm)	幅790×奥行415×高さ770	幅915×奥行415×高さ910	幅1240×奥行480×高さ1265
重量	14kg	16.5kg	39.3kg
電源コード長さ	電源コード長さ約2.5m	電源コード長さ約2.5m	電源コード長さ約2.5m
消費電力(W)	(50/60Hz)：120	(50/60Hz)：190	(50/60Hz)：280
最大風量	((M3)/min) (50/60Hz)：260	((M3)/min) (50/60Hz)：278	((M3)/min) (50/60Hz)：518

※この情報は2025年4月21日現在の情報です。仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※季節商品となっており、数に限りがございますので、お早めにご注文ください。