

2025年

防寒用品特集

Jackeryポータブル電源900

ポータブル電源のリーディングブランド



定価 ¥118,000 (税別) ▶ ¥79,500 (税込)

- 世界販売台数500万台突破! メディア200社以上が推奨する業界トップセラーのブランドです。
- リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命(サイクル数4000回)を実現しました。
- 「ポータブル電源 900」は容量960Wh/定格出力1500Wです。
- 「UPS」を搭載。停電時に電気の供給がストップしても0.02秒でバッテリー稼働に切り替わります。
- 「アプリ連携」によりポータブル電源を遠隔で操作できます。急速充電モード(約1h)も設定可能です。

バッテリータイプ: リチウムイオン AC100Vコンセント: 3口
USB出力: USB-A (Quick Charge 3.0) ×1口、USB-C ×2口
充電方式: ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間: ACケーブル充電 約1.7時間 入力電圧(V): 100-120
出力電圧(V): 100 定格出力(W): 1500 最大出力(W): 3000
シガーソケット: 1口 サイズ(mm): 幅327×奥行224×高さ247
容量(Wh/mAh): 960/266592 重量: 10.8kg
セット内容: AC充電ケーブル、取扱説明書

夜間作業を明るく安全に!



最速60分! 高速充電対応



最長
5年保証

遠赤外線電気ヒーター ホカッテ

遠赤外線によるスポット暖房で高い省エネ性と安全性を発揮!

WPS-20s




電気代目安
18~36
円/時間
オフタイマー付
1/4/8
時間

260mm

温度分布図(上昇温度0℃基準)

前方2m・左右各1.5mの
範囲を暖めます。



3段階に高さを変えられます
本体と脚の取付位置を変えることで、
3段階の高さ調整ができます。



電源: 単相200V
消費電力(kW): 1.0(弱)・2.0(強)
定格電流(A): 10
外形寸法(高さ×幅×奥行mm):
3段階×382×408
重量(kg): 14.5
電源ケーブル: 3芯3mケーブル
使用環境温度: -10~+20℃

WPS-30A




電気代目安
27~54
円/時間
オフタイマー付
1/4/8
時間

505mm

温度分布図(上昇温度0℃基準)

前方3m・左右各2mの範囲を暖めます。



パネルの角度を変えられます
上方15度から下方5度まで
パネルの角度を変えられます。



電源: 3相200V
消費電力(kW): 1.5~3.0(4段階)
定格電流(A): 8.7
外形寸法(高さ×幅×奥行mm):
1,110×650×550
重量(kg): 25.6
電源ケーブル: 4芯3mケーブル
使用環境温度: -10~+20℃


WPS-30As



505mm

温度分布図(上昇温度0℃基準)

前方3m・左右各2mの範囲を暖めます。



ガード部の温度は約90℃。
ヤケドをする可能性が少ない温度です。

電源: 単相200V
消費電力(kW): 1.5~3.0(4段階)
定格電流(A): 15
外形寸法(高さ×幅×奥行mm):
1,110×650×550
重量(kg): 25.6
電源ケーブル: 3芯3mケーブル
使用環境温度: -10~+20℃

WPS-30T




電気代目安
27~54
円/時間
27~54°の角度を変えられます
左右


温度分布図

広い範囲で太陽のような
優しい温もりを感じることができます。

パネルからの広がり温度



パネルから1.5m離れた
場所での広がり温度



電源: 3相200V
消費電力(kW): 1.5~3.0(4段階)
定格電流(A): 8.7
外形寸法(高さ×幅×奥行mm):
312×996×566
重量(kg): 25
電源ケーブル: 4芯1mケーブル
使用環境温度: -10~+20℃

WPS-46




電気代目安
41~83
円/時間
オフタイマー付
1/4/8
時間

750mm

温度分布図(上昇温度0℃基準)

前方4m・左右各2mの範囲を暖めます。



ガード部の温度は約90℃。
ヤケドをする可能性が少ない温度です。

電源: 3相200V
消費電力(kW): 2.3~4.6(4段階)
定格電流(A): 13.3
外形寸法(高さ×幅×奥行mm):
1,070×930×550
重量(kg): 35
電源ケーブル: 4芯3mケーブル
使用環境温度: -10~+20℃

潮 ハイブリッドファン

エアコンの直撃風を解消、空調効率アップで電気代を削減!

- 天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消します。
- 空調効率がアップし、電気代が削減できます。
- ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
- 室内の空気を循環させることで、温度ムラを解消します。
- ドライバー1本で簡単に取り付け可能です。
- 電気代ゼロで、CO2排出量削減効果も期待できます。

品番：HBF-FJRCW

対応空調タイプ：950×950mm(正方形タイプ)、1100～1700×950mm(長方形タイプ)

可変範囲：直径900～1100mm 色：ハーブクリアー

サイズ(mm)：縦675×横160×高さ157

材質：羽根：プラスチック、スポーク：アルミ 重量：1595g

楽天で
1000
レビュー
達成

対応エアコンは
こちらからご確認ください! ▼




スイデン 遠赤外線ヒーター ヒートスポットシリーズ

優れた遠赤外線ヒーター

SEH-10AH-1




温度分布図(周囲温度10℃時)

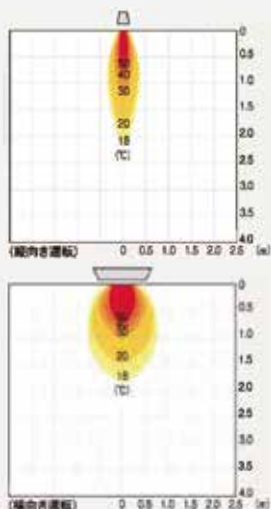

SEH-10A-1




温度分布図(周囲温度10℃時)

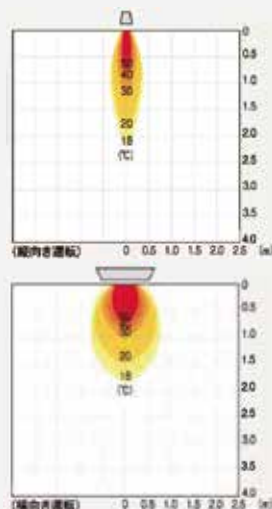


SEH-15A-2




温度分布図(周囲温度10℃時)

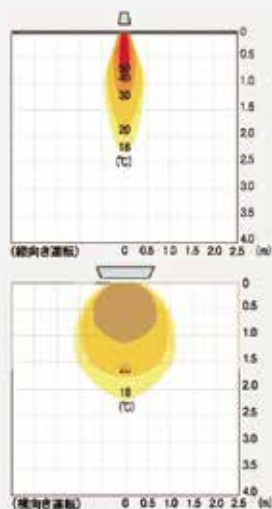


SEH-30A-2

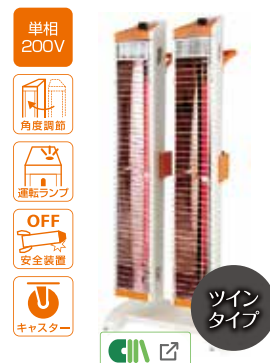


温度分布図(周囲温度10℃時)

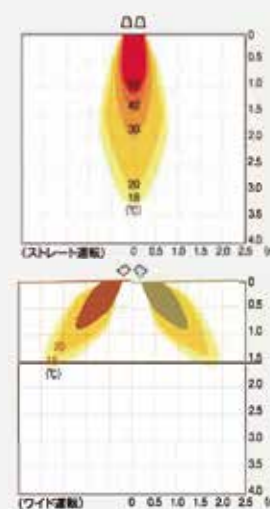

SEH-45A-3

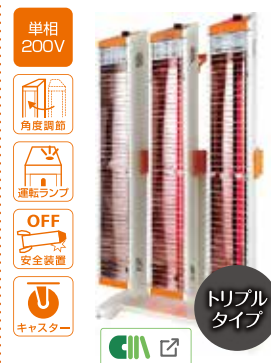

温度分布図(周囲温度10℃時)

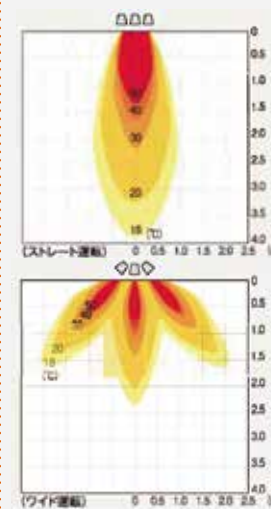

品番	暖房方式	本体寸法	電源	消費電力	電源コード	使用可能温度範囲	安全装置	キャスター	ヒーター向き	サイズ	重量
SEH-10AH-1	遠赤外線輻射式	1本	100V	1,000W	長さ2m	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ:2個	別売品	縦・横ワンタッチ切り替え	W330XD360XH900mm	7kg
SEH-10A-1/1-B	遠赤外線輻射式	1本	100V	1,000W	長さ2m	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ:2個	別売品	縦・横ワンタッチ切り替え	W330XD360XH900mm	7kg
SEH-15A-2	遠赤外線輻射式	1本	単相200V	1,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ:2個	別売品	縦・横ワンタッチ切り替え	W330XD360XH1100mm	9kg
SEH-30A-2	遠赤外線輻射式	2本	単相200V	3,000W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ ②サーマルスイッチ:2個	片キャスター付属	外側最大45°	W480XD410XH1100mm	15kg
SEH-45A-3	遠赤外線輻射式	3本	3相200V	4,500W	無し	-10℃～23℃	①転倒安全スイッチ:2個 ②サーマルスイッチ:3個	片キャスター付属	外側最大45°	W630XD410XH1100mm	22kg