

防寒対策商品  
第二弾

冬の寒さに備えよう!

# 暖房機器特集

静岡製機 熱風オイルヒーター ホットガン HGX2

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用!

¥173,388(税込)




商品ページ

【仕様・規格】

熱出力(kW) : 29(強)20(弱)  
 熱出力(kcal/h) : 25,100(強)17,600(弱)  
 燃料消費量(L/h) : 3.0(強)2.1(弱)  
 油タンク容量(L) : 38  
 燃焼持続時間(h) : 12.6(強)18(弱)  
 定格電圧及び消費電力(50/60Hz) : AC100V  
 点火時:124/138W 燃焼時:105/120W  
 温風吐出量(m3/min) : 14/15  
 運転音(dB(A)) : 68/69(強)63/65(弱)  
 首振角度 : 上下各45°C 左右各45°C  
 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) : 814×573×857  
 吐出口 : φ318 質量(タンク空時)(kg) : 43

温度分布

温度分布図(周囲温度0°C)



- コンパクトで使いやすい大きさです。
- 使用条件は周囲温度-20°C~40°Cです。

暖房目安	タンク容量(L)
コンクリート	101畳(172㎡)
木造	72畳(123㎡)

ハイスペック型

静岡製機 赤外線オイルヒーター VAL6-PK2

人気


2段切替により約23%の灯油節約可能

¥141,213(税込)



商品ページ

折りたたみ式ハンドルで  
楽に移動できます。  
赤外線放射熱と温風の効果  
で遠くまで暖かさを運びます。  
下方5度から上方40度まで  
手動で首振りができます。



【仕様・規格】

熱出力(kW) : 17(強)13.4(弱)  
 熱出力(kcal/h) : 15,000(強)11,700(弱)  
 燃料消費量(L/h) : 1.8(強)1.4(弱)  
 油タンク容量(L) : 22.5  
 燃焼持続時間(h) : 12.5(強)16(弱)  
 定格電圧及び消費電力(50/60Hz) :  
 点火時:AC100V(102/92W) 燃焼時:AC100V(86/76W)  
 温風吐出量(m3/min) : 2.0  
 運転音(dB(A)) : 60(強)58(弱)  
 首振角度 : 上方40°C~下方5°C  
 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) : 723×521×677  
 放熱ディスク : φ337 質量(タンク空時)(kg) : 32

温度分布

温度分布図(周囲温度0°C)



- 使用条件は周囲温度-20°C~40°Cです。

暖房目安	タンク容量(L)
コンクリート	56畳(95㎡)
木造	40畳(68㎡)

静岡製機 熱風オイルヒーター ホットガン 30RS

弱モードで灯油消費量30%カット

¥95,632(税込)

節約する!保護する!



商品ページ

タンクの脚部と周囲の保護ゴム  
により傷つけにくい構造です。  
強弱2段燃焼なので灯油代が  
節約できます。  
本体が転倒しても灯油が  
こぼれにくい安全設計です。




【仕様・規格】

熱出力(kW) : 8.8(強)6.3(弱)  
 熱出力(kcal/h) : 7,600(強)5,400(弱)  
 燃料消費量(L/h) : 0.91(強)0.65(弱)  
 油タンク容量(L) : 7.3  
 燃焼持続時間(h) : 8(強)11(弱)  
 定格電圧及び消費電力(50/60Hz) :  
 AC100V 点火時:47/52W 燃焼時:35/39W  
 温風吐出量(m3/min) : 2.3(強)2.0(弱)  
 運転音(dB(A)) : 58(強)54(弱)  
 首振角度 : 上方17°C~下方17°C  
 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) : 420×255×535  
 放熱ディスク : φ157 質量(タンク空時)(kg) : 11.5

温度分布

温度分布図(周囲温度0°C)

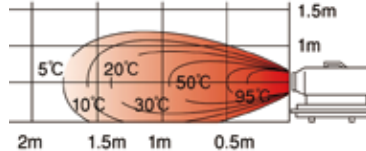

- 使用条件は周囲温度-20°C~40°Cです。

暖房目安	タンク容量(L)
コンクリート	30畳(51㎡)
木造	21畳(36㎡)

ナカトミ スポットヒーター KH-30D

商品ページ

小型軽量なのにパワフルな青炎タイプ

¥90,035(税込)



【仕様・規格】


熱出力(kW) : 8.6kW  
 燃料消費量(L/h) : 0.91  
 油タンク容量(L) : 10  
 燃焼持続時間(h) : 10  
 定格電圧及び消費電力(50/60Hz) :  
 単相100V 32/30W  
 運転音(dB(A)) : 56dB  
 首振角度 : 上方17°C~下方17°C  
 外形寸法(高さ×幅×奥行mm) : 475×260×540  
 質量(タンク空時)(kg) : 13.5  
 コード長さ : 約2.0m

移動も  
簡単  
ハンドル付き

上下17°に  
吹き出し角度  
調整可能

温度分布

温度分布図(周囲温度0°C)

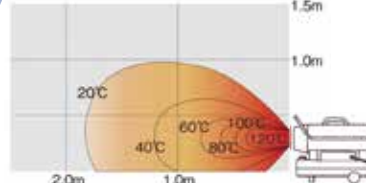

6つの安全装置  
 対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置  
 過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置

ローコスト型

## ダイニチ 業務用石油ストーブ “ブルーヒーター”FM-19F2-ブルー

商品ページ

温風と放射による  
2ウェイパワフル暖房

¥98,835 (税込)



**【仕様・規格】**

自動/手動の選べる運転モード  
便利さと安全性を重視した  
運転延長セレクト機能を搭載  
素早く暖めるオートターボ搭載  
清潔な抗菌操作プレート  
消火時の秒速消臭システム  
電源(V): 単相100  
タンク容量(L): 19.0L  
本体寸法(mm):  
幅507×奥行581×高さ724

**暖房目安**

コンクリート	65畳(107.5m <sup>2</sup> )
木造	47畳(77.5m <sup>2</sup> )

## ダイニチ 業務用石油ストーブ “ブルーヒーター”FM-10F2-ブルー

商品ページ

保温無しで80秒の  
スピード着火!

¥90,585 (税込)



**【仕様・規格】**

自動/手動の選べる運転モード  
便利さと安全性を重視した  
運転延長セレクト機能を搭載  
素早く暖めるオートターボ搭載  
清潔な抗菌操作プレート  
消火時の秒速消臭システム  
電源(V): 単相100  
タンク容量(L): 13.0L  
本体寸法(mm):  
幅456×奥行546×高さ665

**暖房目安**

コンクリート	35畳(58m <sup>2</sup> )
木造	26畳(43m <sup>2</sup> )

## トヨトミ 電子点火式対流型石油ストーブKS-67H

商品ページ

人気

部屋全体を温める  
対流型ストーブ

¥36,080 (税込)



**【仕様・規格】**

ヒーター切れのない  
電子点火タイプです。  
ひとつの芯で従来の3回分  
長持ちする「でるでる」芯付です  
二重構造タンクで油が  
こぼれにくく安全です。  
電源(V): 単2形乾電池×4  
タンク容量(L): 6.3L  
本体寸法(mm):  
幅482×奥行482×高さ583

**暖房目安**

コンクリート	24畳(39.5m <sup>2</sup> )
木造	17畳(28.0m <sup>2</sup> )

ハイスペック型

ローコスト型

## スイデン 遠赤外線ヒーター ヒートスポット シングルタイプ 単相200V SEH-15A-2

商品ページ

¥52,392 (税込)

ワンタッチで  
縦・横に向きを変更!



**【仕様・規格】**

転倒安全スイッチを内蔵  
電源(V): 単相200  
本体寸法(mm):  
幅330×奥行360×高さ1100  
重量(kg): 9

用途に合わせて  
使い分けられ  
1台2役

## トヨトミ 速暖遠赤外線カーボンヒーター EWH-CS100N-W

商品ページ

速さと暖かさの  
ダブルで快適性アップ

¥22,400 (税込)



**【仕様・規格】**

速暖カーボン&遠赤外線、  
2種類のヒーターで  
体の芯まで暖める  
自動首振りスイッチ付  
安心・安全の日本製  
首振り角度: 70°  
消費電力:  
[速暖+遠赤]強1000W  
[速暖]弱500W  
電源(V): 単相100  
タンク容量(L): 1.8  
本体寸法(mm):  
幅290×奥行250×高さ665  
重量(kg): 3.2

## アイリスオーヤマ 電気ストーブ IEH-800W

商品ページ

人気

スイッチ入れてから  
5秒で暖かくなります

¥5,708 (税込)



**【仕様・規格】**

2段階の切替(400W/800W)  
1.7kgの軽量コンパクトで  
持ち運びがラクです  
電源コード: 約1.4m  
ヒーター: 石英管400W×2  
安全装置: 温度ヒューズ、  
転倒時電源OFF機能  
消費電力(kW)(50/60Hz):  
(強)0.8/(弱)0.4  
電源コード長さ(m): 約1.4  
電源(V): 単相100  
本体寸法(mm):  
幅300×奥行140×高さ380  
重量(kg): 1.7

ハイスペック型

ローコスト型

## アイリスオーヤマ デスクパネルヒーター モスグレー APH-16B-H

商品ページ

人気

冷えやすい足先を  
囲んでぽかぽか

¥11,654 (税込)



**【仕様・規格】**

オフィスや勉強時、足元の  
スポット暖房に最適な  
デスクパネルヒーターです  
デスク下にそのまま立てて  
使えるコンパクトサイズです  
温度調節: 強~弱  
消費電力(W)  
(50/60Hz): 160  
電源(V): 単相100  
本体寸法(mm):  
幅450×奥行300×高さ480  
重量(kg): 1.7  
標準表面温度: 55°C(強)  
電気代: 約5円(1時間あたり)  
電流ヒューズ、温度ヒューズ、  
6時間自動OFF機能  
主要素材: ポリエステル100%

3つに  
折たたため  
コンパクト

## ELPA パネルヒーター PH-KDR01

商品ページ

5面パネルで  
熱を逃しにくい!

¥9,878 (税込)



**【仕様・規格】**

暖かさ3段階切替、5面パネルで  
足元からやさしく暖める  
天面/パネルで熱を逃がさない  
のでブランケット不要です  
(3面)です  
足の裏まで暖かい床面発熱です  
折りたたんで隙間に収納可能  
4時間後自動OFF  
暖かさ3段階切替  
消費電力(W)(50/60Hz): 195  
標準消費電力料金: 6.1円/h  
電源(V): 100  
温度範囲(°C): 強65/中55/弱45  
本体寸法(mm):  
幅530×奥行580×厚み70  
重量(kg): 2.5  
表面材: 不織布

動画を見る

## アイリスオーヤマ ぐるポカパネルヒーター ダークブラウン APH-R12A-T

商品ページ

足元を360°C  
温めることができます

¥9,779 (税込)



**【仕様・規格】**

開ける・閉じる・包み込む!  
お好みで使い方を選び  
いただける3WAYタイプです  
内側のマグネットで、  
とめることができます  
電源を入れてから4時間経過  
すると、自動的に電源が切れます  
温度調整: 3段階  
安全設計: 自動OFFタイマー、  
転倒防止センサー  
消費電力(kW): 0.12  
電源(V): 単相100  
色: ダークブラウン  
本体寸法(mm):  
幅1380×奥行30×高さ320  
重量(g): 860  
収納用面ファスナーテープ付き

## 静岡製機 遠赤外線電気ヒーター “ほかっとe” 3相200V WPS-46


商品ページ



裸火ではない、  
パネルヒーター

¥247,500 (税込)

**温度分布**



**【仕様・規格】**

安全性が高い遠赤外線暖房機  
表面温度400度未満  
パネル角度が垂直から上側15度、  
下側5度に可変できます  
キャスター付で移動が楽々です  
前方4・左右各2mの範囲を暖めます  
消費電力(kW)(50/60Hz):  
4.6~2.3(4段階) 電源(V): 三相200  
本体寸法(mm):  
幅930×奥行550×高さ1070  
重量(kg): 35

※この情報は2024年11月21日現在の情報です。  
仕様、価格などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

# 防寒対策商品 第二弾 暖房機器特集

